



# PLNÉ DESKY

ČISTÝ DIZAJN, PRŮHLEDNOST, BEZPEČNOST

- teplotní stálost od -40°C do +120°C
- vysoká odolnost vůči nárazům
- vynikající propustnost světla (až 87%)
- oboustranná UV ochrana (EXELL D, MARGARD)
- nízká hmotnost
- možnost ohýbání za studena (9030, EXELL D)
- útlum hluku (až 33 dB)
- odolnost vůči poškrábání a chemikáliím (MARGARD)

MATERIÁL	LEXAN 9030		LEXAN - EXELL D		LEXAN - MARGARD
Síla desky (mm)	0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3	2 / 3	2 / 3 / 5 / 9,5 / 12 / 15	4 / 6 / 8	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9,5 / 12
Šířka desky (mm)	1250	2050	2050	2050	2000
Délka desky (mm)	2050	3050	3050	3050 a 6100	3000
Barva	čirá		čirá/bílá/hnědá		čirá

**Použití:**


- přístřešky, terasy
- zimní zahrady
- výklady
- dělicí stěny
- zasklení pergol
- zastávky
- kryty strojů, nábytku
- protihlukové stěny
- stadiony

**Barvy:**

čirá

hnědá (bronz)

bílá (opál)

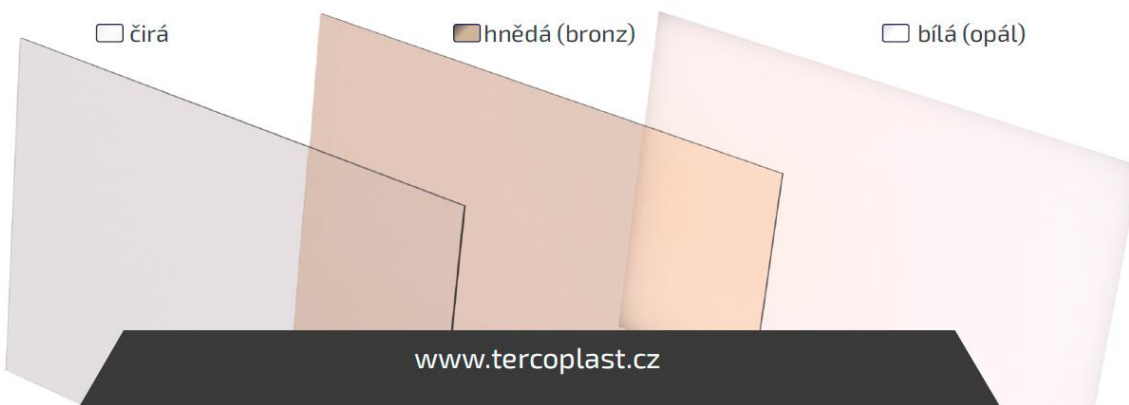

## MONTÁŽ DESEK, PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Krycí lišta - Alulex 300</b>	
hliník s úpravou ELOX	
délky (m)	6

<b>Přítlačná lišta - Alulex 200</b>	
přírodní hliník	
délky (m)	6

<b>Deska Lexan™</b>	
silky (mm)	
	3   4   5   6   8   9,5   12   15

<b>Ukončovací „F“ profil</b>	
přírodní hliník délky (m)	
	2,114   3,175   4,236   6,350

<b>Šroub</b>	
samovrtný 6,3 mm / šestihran, pozink	
délky (mm)	38   45   50   60

<b>Těsnění do lišty - Pryž-010</b>	
pryž EPDM černá	

<b>Těsnění spodní</b>	
pryž EPDM černá	
šířka 60 mm	
šířka 80 mm	

<b>Nosný profil</b>	
ocel, hliník, dřevo	
doporučená šířka min. 60 mm	

## MONTÁŽ ZÁBRADLÍ



<b>Ukončovací „F“ profil</b>	
přírodní hliník délky (m)	
	2,114   3,175   4,236   6,350

## MONTÁŽ NA DŘEVĚNOU KONSTRUKCI



<b>Přítlačná lišta - TCP03</b>	
přírodní hliník délky (m)	
	3   4   5   6   7

**Váš distributor:**

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje firma Tercoplast s.r.o., podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají podle všeobecných dodacích podmínek dodavatele. Údaje uvedené v katalogu nevedou ke změnám, náhradě nebo neplatnosti dodacích podmínek. Každému uživateli materiálu Lexan™ doporučujeme, aby se na všech dostupných místech (včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, zda dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty způsobené neodborným nebo nesprávným použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka společnosti Sabic Innovative Plastics.