


Charakteristika a použití

Lexan™ Thermoclear™ Plus LT2UV4.5/2RS/1000 je vysoce kvalitní, velmi odolná polykarbonátová deska s jednodílnou strukturou určená pro interiérové i exteriérové zasklívání přepážek stěn, oken, skleníků, dveří apod. Je vhodná i pro dvojité zasklení.

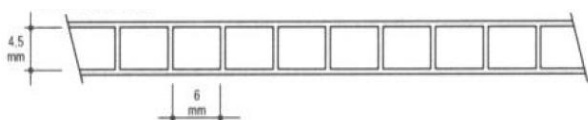

- Unikátní dvouvrstvá struktura
- Dobrá tepelně izolační schopnost (U-hodnota = 3,86 W/m².K)
- Oboustranná UV ochrana
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá nárazová odolnost
- Teplotní stálost od - 40 °C do + 120 °C
- Vysoká propustnost světla (čirá)
- Nízká hmotnost, jednoduchá manipulace

Oboustranná UV ochrana

Desky Lexan™ Thermoclear™ Plus (LT2UV) jsou opatřeny oboustrannou ochrannou vrstvou, která chrání desky před ultrafialovým zářením, a tak zabraňuje znehodnocení materiálu. Oboustranná UV - ochrana má výhodu při zasklívání stěn v exteriéru, kde jsou obě strany stěny vystaveny slunečnímu záření. Tímto odstraňuje riziko nesprávné montáže otočením desky. A při řezání, například na trojúhelníky, umožní obrátit desky a tím minimalizuje případný odpad.

Záruka

Na desky Lexan™ Thermoclear™ poskytuje výrobce Sabic Innovative Plastics™ limitovanou desetiletou záruku. Při správné manipulaci, montáži a ošetřování desek se záruka vztahuje na optické a fyzikální vlastnosti. Desky si dlouhodobě zachovávají pevnost, barevnost, vysokou propustnost světla a odolnost proti povětrnostním vlivům. Podrobné informace žádejte od dodavatele.

Instalace

Desky Lexan™ Thermoclear™ Plus se ukládají tak, aby kanálky byly ve směru spádnice (minimum 5°). Před samotnou instalací je nutné z kanálků stlačeným vzduchem odstranit nečistoty a na horní i dolní straně desku uzavřít těsnicí páskou. Nejvhodnější je desku přichytit po všech stranách přitlačnou lištou s gumovým těsněním. Hloubka uložení je minimálně 20 mm, dilatační mezera cca 3 mm na 1 m. Typické podmínky instalace byly měřeny a počítány podle zprávy pro Výzkum výstavby a konstrukce číslo B-90-480 Holandské organizace pro vědecký výzkum aplikací /TNO/. Informace o instalaci žádejte od dodavatele.

Výrobní sortiment LT2UV4.5/2RS/1000

Šířka: 2100 mm
Délka: 6000 mm
Barva: čirá 112, (opál WH7A092X, bronz 515055)





Údaj v závorce na dotaz nebo dle současných zásob na skladě.

Výrobní tolerance: tloušťka - 0,5/ + 1 mm, hmotnost \pm 4 %
délka - 0/ + 15 mm



Typické vlastnosti:

Fyzikální	metoda testu	jednotka	velikost	Propustnost	světelná (± 3 %)	slunečního záření EN410
Hmotnost	-	g/m ²	1000	Čirý (112)	83 % LT	83 % TST
Absorpce vody, 50 % RH/23 °C	ISO 62	%	0,15	Opál (WH7A092X)	67 % LT	70 % TST
Absorpce vody, prosáknutí 23 °C	ISO 62	%	0,35	Bronz (515055)	50 % LT	60 % TST
Útlum hluku	DIN 52210	dB	15	Koefficient stínění EN 410		
Teplné				Čirý (112)	0,94	
U – hodnota	EN673	W/m ² .K	3,86	Opál (WH7A092X)	0,80	
Koefficient lineární teplné roztažnosti	ISO11359-2	m/m.°C	7x10 ⁻⁵	Bronz (515055)	0,78	
Teplná vodivost	ISO 8302	W/m.°C	0,2	Klasifikace hořlavosti		
Doporučená maximální teplota použití	UL746B	°C	100	Stát	Test	Třída
Mechanické				EU	EN13501-1	B, s1, d0
Nárazová odolnost (simulovaný test ledovce, 20 mm plastická koule)	TNO Test	m/s	> 21			
Pevnost v ohybu		N.mm ² /mm	6936			
Pevnost ve stříhu		N/mm	2,3			

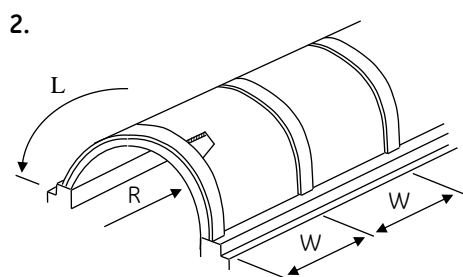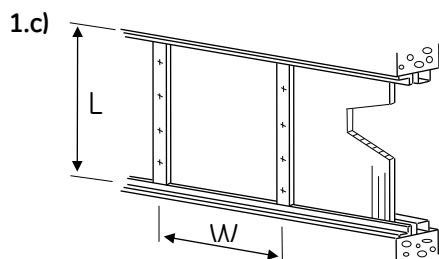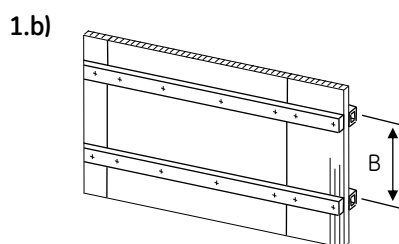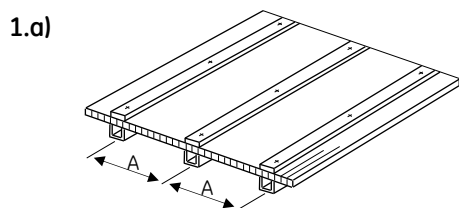

LT2UV4.5/2RS/1000: Instalační parametry

1. Rovné aplikace:

Uchycení na všech stranách

W/L	Zatížení*(N/m ²)	400	500	600
L: W ≤ 1	šířka	750	710	690
L: W ≤ 1,5	desky	650	620	580
L: W > 1,5	W (mm)	520	490	450

*Bezpečnostní faktor 1,5 proti počítanému vytlačení

2. Obloukové aplikace, uchycení na všech stranách

Poloměr (mm)	Zatížení** (N/m ²)	400	500	600	700	800
800	šířka	1250	1250	1250	1250	1250
900	desky	1250	1250	1250	1180	1150
1000	W (mm)	1250	1250	1250	1100	970
1100		1250	1250	1100	970	860
1200		1250	1180	1000	860	760
1300		1250	1060	890	760	680
1400		1160	950	790	690	610
1500		1060	860	720	640	560
1600		980	780	660	580	510
1700		900	720	620	530	470
1800		820	670	570	490	
1900		760	630	540	470	
2000		700	580	500	450	
2100		680	550	480		
2200		620	520	460		
2300		590	510			
2400		560	480			

Minimální poloměr ohybu = 800 mm

Minimální délka zakřivení musí splňovat podmínku poměru L: W ≥ 2

** Bezpečnostní faktor 2,0 proti počítanému vytlačení.

Všechny desky Lexan™ mohou být dodávány i v nestandardních šířkách, délkách a barvách. Také v nestandardních cenách, garancích dodávek a ostatních podmínkách prodeje. Výrobek anebo jeho specifikace mohou být změněny bez oznámení.

TERCOPLAST

Autorizovaný distributor na trh ČR a SR

www.tercoplast.cz

TERCOPLAST, s.r.o.

Zátišie 1, 831 03 Bratislava
tel. 00421 2 444 543 61
lexan@terco.sk

TERCOPLAST s.r.o.

č.p. 147, 763 15 Hrobice
tel. 00420 577 982 496
lexan@tercoz.cz

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje firma Sabc Innovative Plastics, její pobočky nebo autorizovaná obchodní místa podle svého nejlepšího svědomí a vědomí na základě dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají podle všeobecných dodacích podmínek. Každému uživateli materiálu Lexan™ doporučujeme, aby se na všech dostupných místech (včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, jestli dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty způsobené neodborným nebo nesprávným použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná známka společnosti Sabc Innovative Plastics.