



PLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY s UV ochranou

Exkluzivní vzhled, nízká hmotnost, snadná montáž

POUŽITÍ

- ✓ Přístřešky, pergoly
- ✓ Zimní zahrady
- ✓ Zastřešení bazénů
- ✓ Stání pro auta
- ✓ Zastávky
- ✓ Zábradlí
- ✓ Skleníky
- ✓ Okna
- ✓ Protihlukové stěny

BARVY

ČIRÁ

- čirá zcela průhledná jako sklo
- maximální propustnost světla
- nerozbitná náhrada skleněných výplní
- elegantní čistý design pro každou aplikaci




OPÁL

- mléčně bílá neprůhledná barva
- propouští dostatečné množství světla
- atraktivní bílá v kombinaci se světlou i tmavou konstrukcí
- příjemně rozptyluje světlo do celého zastřešeného prostoru



BRONZ

- útulně zastíněné prostředí
- chrání před žhnoucím sluncem
- vynikne na dřevěných konstrukcích s příslušenstvím v bronzovém odstínu



ŠEDÁ

- univerzální barva, vhodná do každého prostředí
- tlumí intenzitu slunečních paprsků
- designově jednotný vzhled v kombinaci s příslušenstvím a konstrukcí v antracitovém odstínu (RAL7016)
- kontrastní řešení při použití se světlou konstrukcí



TECHNICKÉ ÚDAJE


- teplotní stálost od -40°C do +120°C
- nízká hmotnost (o 50% lehčí než sklo)
- 10 let záruka na stálobarevnost a nerozbitnost
- snadná zpracovatelnost
- vynikající propustnost světla
- mimořádná nárazová odolnost a houževnatost
- oboustranná UV ochrana
- tvarovatelnost za studena

NABÍDKA DESEK


Značka	Šířka (m)	Délka (m)	Síla desek (mm)											
			2	3	4	5	6	8	9,5	10	12	15		
LEXAN Polycarbonate Sheet	2,05	3,05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,05	6,10		■	■	■	■	■	■	■				
Macrolux[®] Solid XL	2,05	3,05		■			■	■				■		
	2,10/1,05	4/5/6/7			■	■								
	2,05	3,6/4/4,6						■	■	■	■	■	■	
	2,05	5/6,11						■	■	■	■			
SOTON	2,05	3,05		■	■		■	■						

■ čirá ■ opál ■ bronz ■ šedá


MONTÁŽ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

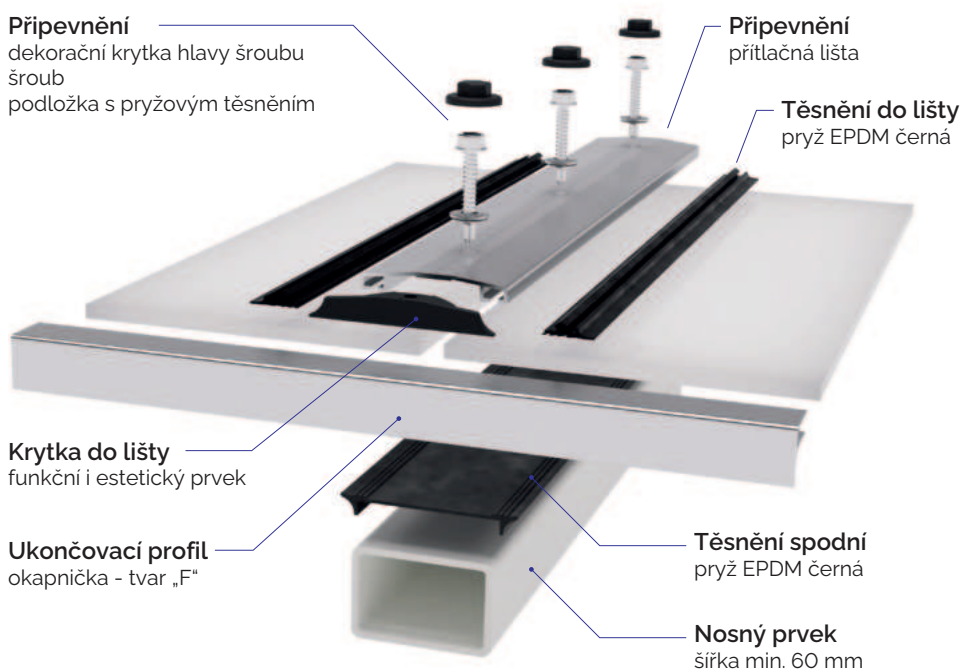

Rozestup krokví A

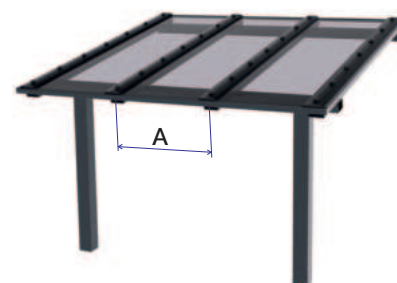

Minimální poloměr Rmin



VOLBA TLOUŠTKY DESKY A ROZESTUP KROKVÍ S OHLEDEM NA UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ

MÍSTO MONTÁŽE	II. SNĚHOVÁ OBLAST	III. SNĚHOVÁ OBLAST	IV. SNĚHOVÁ OBLAST	Rmin MINIMÁLNÍ POLOMĚR OHYBU
Tloušťka	rozestup krokví A	rozestup krokví A	rozestup krokví A	rozestup krokví A
4 mm	500 mm	420 mm	325 mm	700 mm
5 mm	600 mm	525 mm	430 mm	875 mm
6 mm	680 mm	680 mm	510 mm	1050 mm
8 mm	900 mm	840 mm	680 mm	1400 mm

Údaje pro uchycení desek na dvou stranách
Podrobné informace a parametry najdete v technických listech nabízených materiálů.

VÁŠ DISTRIBUTOR

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje Váš dodavatel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají dle všeobecných dodacích podmínek dodavatele. Údaje uvedené v katalogu nevedou ke změnám, náhradě nebo neplatnosti dodacích podmínek. Každému uživateli materiálů doporučujeme, aby se na všech dostupných místech (včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, zda dodávaný materiál vyhovuje individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty, způsobené neodborným nebo nesprávným použitím výrobku.