



KOMOROVÉ DESKY

LEXAN™ THERMOCLEAR-PLUS™

- oboustranná UV ochrana
- výborná světelná propustnost
- teplotní stálost od -40°C do +120°C
- dobré tepelněizolační vlastnosti
- vysoká odolnost vůči nárazu (krupobití)
- možnost ohýbání za studena do oblouku

TYP DESKY	2RS - 1 KOMORA				SRS - 4 KOMORY		5X - STRUKTURA „X“ 5 STĚN			9X - STRUKTURA „X“ 9 STĚN		
STRUKTURA												
Síla desky (mm)	4,5	6	8	10	10		16	25	32	16	20	25
Hmotnost desky (kg/m ²)	1	1,3	1,5	1,7	1,75		2,6	3,4	3,8	2,5	2,8	3,0
Koeficient tepelné propustnosti (W/m ² K)	3,86	3,56	3,26	3,02	2,48		1,88	1,51	1,32	1,77	1,59	1,40

Rozměry: výrobní šířka = 2100 mm, 1200 mm

výrobní délka = 6000 mm, 7000 mm

Použití:

- pergoly
- přístřešky
- překrytí bazénů
- zimní zahrady
- světlíky
- skleníky
- dělicí stěny
- prosvětlené podhledy

Barvy:

- čirá
- bílá (opál)
- hnědá (bronz)
- zelená (útlum tepla IR)



MONTÁŽ DESEK, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Deska Lexan™					
síly (mm)					
6	8	10	16	25	

Přítlačná lišta - TCP03					
přírodní hliník délky (m)					
3	4	5	6	7	

Šroub					
samovrtný 6,3 mm / šestihran, pozink					
délky (mm)	32	38	45	50	60

Podložka s těsněním - PGA		
nerez + guma, otvor 7 mm		
vnější průměr (mm)	16	19 29


Těsnění do lišty - TCP33	
pryž EPDM černá	

Těsnění spodní	
pryž EPDM černá	
šířka 60 mm	
šířka 80 mm	

Nosný profil	
ocel, hliník, dřevo	
doporučená šířka min. 60 mm	


Ukončovací „F“ profil				
přírodní hliník délky (m)				
2,114	3,175	4,236	6,350	

Montážní těsnící pásy			
G - nepropustná / samolepící			
AD - paropropustná / samolepící			
šířka (mm)	25	38	43 50 60

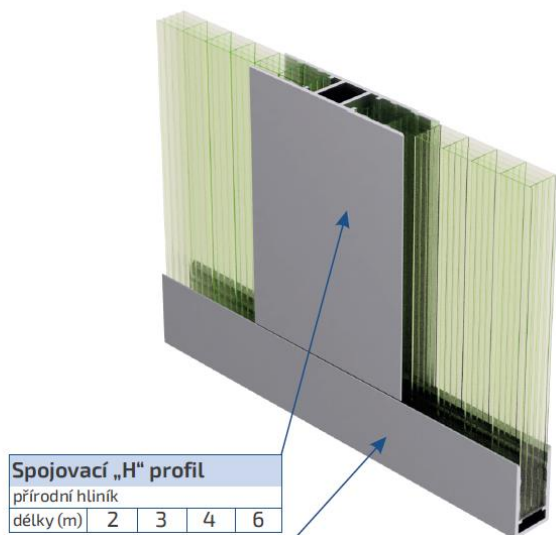

Spojovací „H“ profil						
přírodní hliník						
délky (m)	2	3	4	6		

Ukončovací „U“ profil				
přírodní hliník, délky (m)				
2,114	3,175	4,236	6,350	

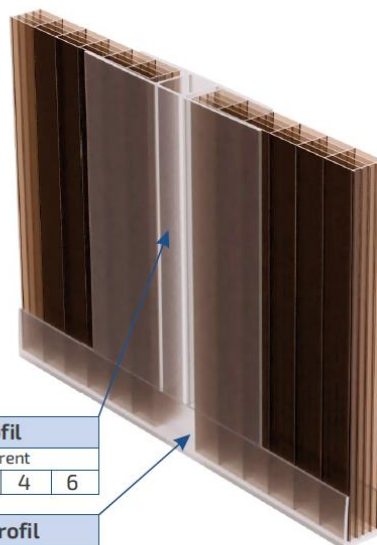

Spojovací „H“ profil						
polykarbonát, transparent						
délky (m)	2	3	4	6		

Ukončovací „U“ profil	
polykarbonát, transparent	
délka (m)	2,1

Váš distributor:

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje firma Tercoplast s.r.o., podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají podle všeobecných dodacích podmínek dodavatele. Údaje uvedené v katalogu nevedou ke změnám, náhradě nebo neplatnosti dodacích podmínek. Každému uživateli materiálu Lexan™ doporučujeme, aby se na všech dostupných místech (včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, zda dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty způsobené neodborným nebo nesprávným použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka společnosti Sabic Innovative Plastics.