

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Jednotka	Hodnota	Poznámka
Počet stěn	-	4	-
Tloušťka	mm	10	-
Šířka komor	mm	9	-
Váha	Kg/m ²	1,75	-
Šířka desky	mm	2100	Pro možnosti jiných formátů kontaktujte naši kancelář
Délka desky	mm	6000, 7000	
Tepelná izolace (U – hodnota)	W/m ² K	2,48	Certifikovaná hodnota ⁽¹⁾
Minimální poloměr ohybu za studena	mm	1750 ⁽³⁾	-
Propustnost světla	%	69	čirá (0010)
		57	opál (0299)
		-	bronz (0024)
		62	HS opál reflect (0305)
G – hodnota	%	69	čirá (0010)
		63	opál (0037)
		-	bronz (0024)
		55	HS opál reflect (0305)
Reakce na oheň		B s1 d0	Podle EN13501-1
Útlum hluku	dB	19	-
Koeficient tepelné roztažnosti	mm/m°C	0,065	-
Teplotní stálost	°C	-40 ÷ +120	
UV ochrana	-	1UV	Koextruzí na vnější straně
Záruka	-	10 let	Dle zar. podmínek Stabilit


⁽¹⁾ Podle EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946.

⁽²⁾ Zkouška podle EN 410 a EN 14500. Prostup světla se může měnit podle výrobní tolerance.

⁽³⁾ Minimální poloměr ohybu podle zkoušky CSTB č. ED / 02-013. Pro poloměr ohybu nižší než 2000 mm by se mohlo objevit zvlnění vnitřních komor, tento jev nemění vlastnosti desky.


ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

PLOCHÉ ZASKLENÍ - uchycení na čtyřech stranách

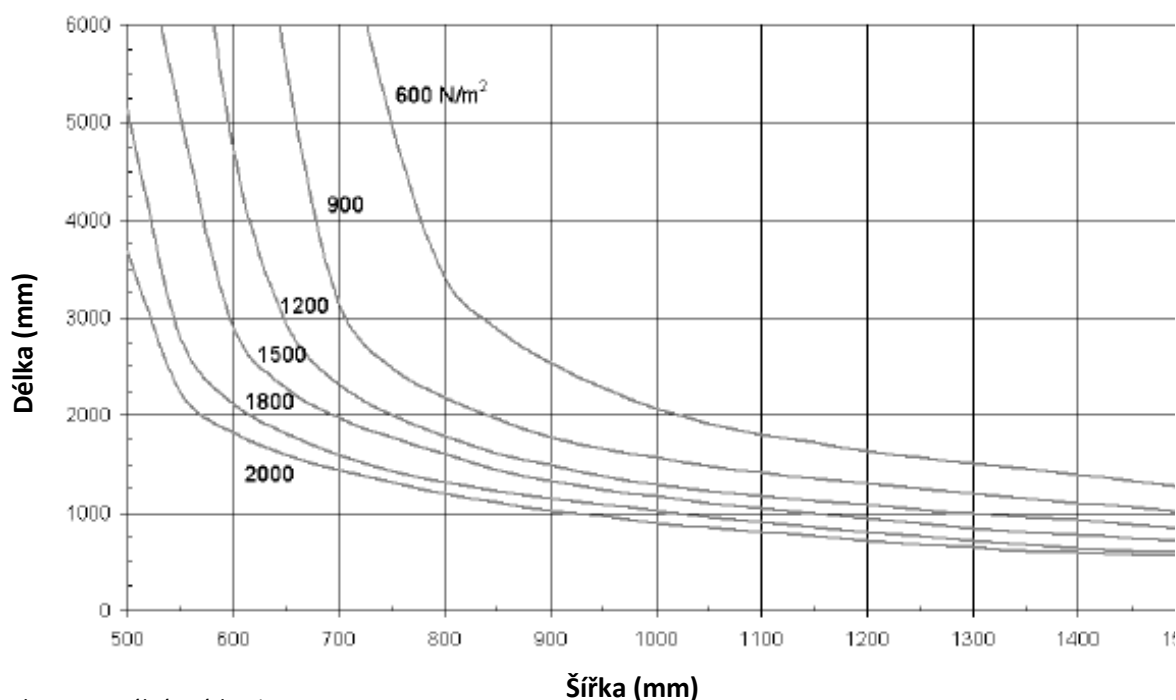

Poznámka: minimální spád 5%

OBLOUKOVÉ ZASKLENÍ

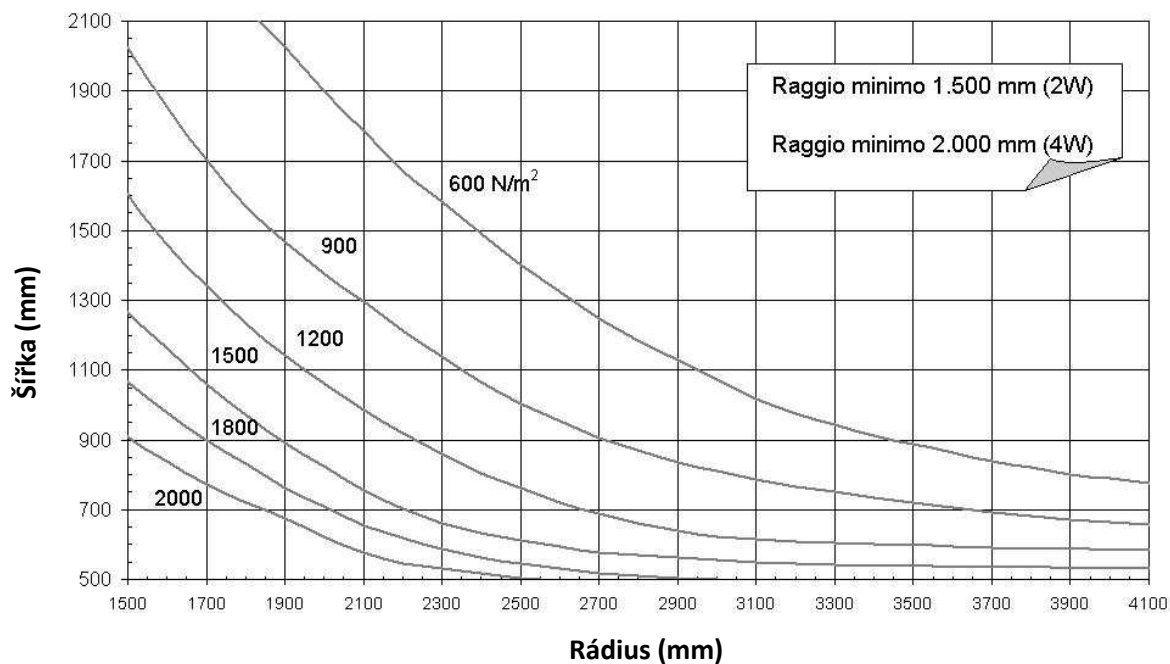

Poznámka: dbejte na dodržení minimálního poloměru ohybu 1750 mm.

Zodpovědnost za produkty: Veškeré informace obsažené v našich technických listech, technických manuálech a obchodních prospektech, jakožto i všechny technické údaje poskytnuté slovně nebo písemně, jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a dosavadních zkušeností. Jsou však nezávazné a nezbavují kupujícího zodpovědnosti provádět vlastní kontrolní testy vhodnosti použití našich produktů pro jeho konečné použití. Použití a montáž našich výrobků a všech projektů realizovaných s našimi výrobky a na základě našich dat, nemůže být kontrolováno našim technickým oddělením, a proto je na výhradní odpovědnost kupujícího.